



VECTOR 1850 Mt°



Воплощая эффективность полностью электрической технологии, VECTOR 1850 Mt° представляет собой непревзойденное решение для мульти-температурного транспорта.



■ Габаритные размеры:

2050 x 430 x 2227 мм

■ **Вес:** 955 кг

■ **Холодопроизводительность**
при -20 °C / +30 °C: до 9600 Вт

■ **Расход воздуха:** 5600 м³/ч

Соединяя в себе передовую технологию с максимальной универсальностью, холодильная установка **VECTOR 1850 Mt°** незаменима в мультитемпературных рефрижераторных системах для полуприцепов.

Все преимущества новой холодильной установки VECTOR 1850 – исключительная производительность и проверенная надежность, значительное сокращение потребления топлива, – сочетаются с уникальным опытом компании Carrier Transicold в области мультитемпературных технологий.

Стандартная комплектация

- Дизельный двигатель 2.2 л.
- Хладагент HFC R404A
- Полугерметичный компрессор 670 cc
- Высокоэффективный масляный фильтр
- Электрическая система обогрева и оттаивания
- Автоматический фазовый инвертор 400/3/50 Гц
- Датчики температуры воздуха на входе и выходе испарителя
- Микропроцессорная система управления LogiCOLD :
 - Функции EcoFuel и CoolSet
 - Функция программирования IntelliSet

Аксессуары

- Комплект дополнительной звукоизоляции
- Регистратор DataCOLD:
 - Запись температурных режимов
 - Расширенные возможности по мониторингу
- Дверные выключатели
- Дополнительные датчики температуры
- Дополнительная панель управления
- Топливный бак на 200 л.
- Дополнительное зарядное устройство 12В или 24В для аккумулятора подъемника
- Карта PCMCIA

Высокая эффективность улучшает ваши финансовые результаты, сокращая при этом воздействие на окружающую среду. В этом суть концепции экологической ответственности компании Carrier.

► Эффективное охлаждение на всем пути доставки

- Непревзойденное снижение и поддержание температуры
- Весь спектр технических решений по мониторингу.

► Экологическая чистота

- Низкие выбросы двигателя
- Наилучшая герметичность холодильного контура.

► Стоимость владения

- Исключительное сокращение потребления топлива (функция экономии топлива EcoFuel)
- Отсутствие ремней, муфт и уплотнения вала компрессора.




Удобные в использовании компактные и плоские панели управления с возможностью установки в разных положениях и проверенной эксплуатационной надежностью.



Все преимущества микропроцессорной системы управления LogiCOLD® для ваших мультитемпературных холодильных установок.

Возможны 9 стандартных конфигураций. Возможны и другие конфигурации, информация о которых предоставляется по запросу.

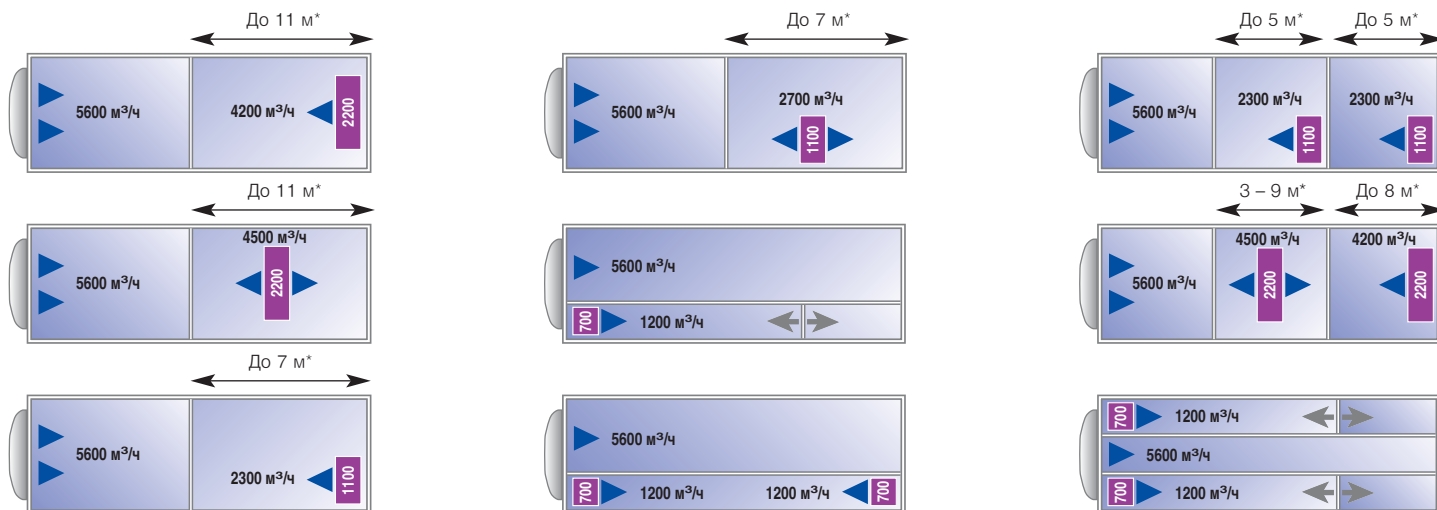

*при -20 °C



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



500 сервисных центров компании Carrier в Европе, России, на Ближнем Востоке и в Африке



Carrier

A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Телефон: +33 (0)1 41 42 28 00
Факс: +33 (0)1 41 42 28 28
www.carrier-transicold-europe.com